

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ТЕЧЕНИИ

ОБОРУДОВАНИЕ С НИШАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОРУЧНИ



Полиров. нерж. сталь прямоуг.
Окрашен. нерж. сталь прямоуг.
Окрашен. нерж. сталь круглые

00246 09447 07536

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ



Полиров. нерж. сталь прямоуг.
Белый пластик прямоуг.
Белый пластик круглая

11499 11501 11500


НИША

Для бетонных бассейнов



Ниша из нерж. стали 00243

Для сборных бассейнов



Ниша из нерж. стали 00243

Дополнения 00248

ОБОРУДОВАНИЕ С ПЛАСТИКОВЫМИ НИШАМИ

ПОРУЧНИ



Полиров. нерж. сталь прямоуг.
Окрашен. нерж. сталь прямоуг.
Окрашен. нерж. сталь круглые

00246 09447 07536

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ



Полиров. нерж. сталь прямоуг.
Белый пластик прямоуг.
Белый пластик круглая
Из белого пластика с поручнями

11014 11015 11016 11013

НИША

Для бетонных бассейнов



Ниша 11502

Для сборных бассейнов



Ниша 11502

Дополнения 11503

СДВОЕННАЯ МОДЕЛЬ

ПОРУЧНИ



Polished S.S.

05557

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ



Белый пластик прямоуг.

11508


НИША

Для бетонных бассейнов



Ниша 05555

Для сборных бассейнов



Ниша 05555

Дополнения 05558

НАСОСЫ



230 В	1,47 кВт	11505
230/400 В	2,60 кВт	11504
230 В	2,2 кВт	25415

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



230 В	11507
230/400 В	11506
230 В	25456

НАСОСЫ



230/400 В 3,3 кВт 11509

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



3,3 кВт 11510

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ТЕЧЕНИИ

Прямоугольная лицевая панель



Состоит из лицевой панели, сопла, выключателя On/OFF и воздухорегулирующей кнопки

Лицевая панель из нерж. стали

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
11499	1	4,7	0,039
11014	1	4,1	0,039

Лицевая панель из пластика



Круглая лицевая панель



Состоит из лицевой панели, сопла, выключателя On/OFF и воздухорегулирующей кнопки

Лицевая панель из нерж. стали

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
11500	1	5,0	0,045
11016	1	4,4	0,056

Лицевая панель из пластика



Прямоугольная лицевая панель



Состоит из лицевой панели, сопла, выключателя On/OFF и воздухорегулирующей кнопки

Лицевая панель из нерж. стали

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
11501	1	5,0	0,045
11015	1	3,9	0,039

Лицевая панель из пластика



Прямоугольная пластиковая панель с поручнями



Состоит из лицевой панели, сопла, выключателя On/OFF и воздухорегулирующей кнопки

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
11013	1	4,2	0,039



ОСВЕЩЕНИЕ БАСЕЙНА И ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ТЕЧЕНИИ



Поручни



Специально сконструированы для 11015 и 11501. Несмотря на это, могут быть смонтированы с любой другой форсункой, за исключением 11013

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
09447	1	1,4	0,013



Поручень из полированной нержавеющей стали



Специально сконструирован для 11014 и 11499. Несмотря на это, может быть смонтирован с любой другой форсункой, за исключением 11013

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00246	1	1,48	0,01



Круглый поручень из нержавеющей стали



Специально сконструирован для 11016 и 11500. Несмотря на это, может быть смонтирован с любой другой форсункой, за исключением 11013

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
07536	1	1,6	0,02



Ниша



Из нержавеющей стали 18/8/2 AISI-316. Глубина 240 мм. Подходит как для бетонных, так и для сборных бассейнов. Поставляется с обеспечивающими герметичность элементами и 3 м электротехнической трубкой для пневмокнопки и забора воздуха

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00243	1	7,79	0,04

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ТЕЧЕНИИ

Комплект для монтажа в сборных и облицованных пленкой бассейнах



Из нержавеющей стали 18/8 AISI-304. С уплотнениями и винтами

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00248	1	0,85	0,002



Ниша



Изготовлена из стойкого пластика. Поставляется с обеспечивающими герметичность элементами и двумя, закладываемыми в стену, электротехнической трубки по 3 м каждый

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
11502	1	5,0	0,036



Комплект для установки в пленочных и полиэстерных бассейнах



Из пластика. С уплотнениями и винтами

11503

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1	0,6	0,003	



Массажный шланг



Для установки на форсунку. Длина 1,5 м

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00247	1	1,22	0,01



ОСВЕЩЕНИЕ БАСЕЙНА И ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ТЕЧЕНИИ



Насос




Изготовлен из пластика. Двойная изоляция вала двигателя. Защита двигателя IP-54

Мощность 2,60 кВт (P1: 3,3 кВт)
Трехфазный 230/400 В 50 Гч


Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
11504	1	30,5	0,098
11505	1	27	0,098
25415	1	29	0,098

Мощность 1,5 кВт (P1: 1,85 кВт)
Однофазный 230 В 50 Гч

Мощность 2,2 кВт (P1: 2,7 кВт)
Однофазный 230 В 50 Гч
Защита двигателя IP-55 класса F

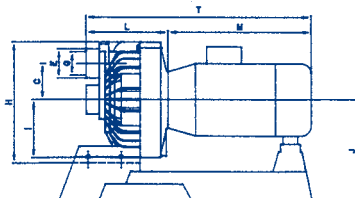

Артикул	G	E	C	I	H	L	M	T	J
11505	2"	72	90	143,5	298,5	200	250	450	238
11504	2"	72	90	143,5	298,5	200	255	455	238
25415	2"	72	90	143,5	298,5	200			

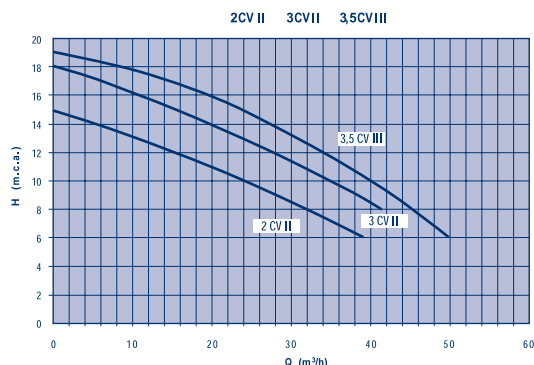

Блоки управления



Пневматический блок. Насосы управляются через приводы на лицевой панели

Для трехфазных насосов
Для однофазных насосов 1,5 кВт
Для однофазных насосов 2,2 кВт, 230 В

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
11506	1	1,2	0,004
11507	1	1,2	0,004
25456	1	1,2	0,004

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ТЕЧЕНИИ. СДВОЕННАЯ МОДЕЛЬ

Прямоугольная лицевая панель



Состоит из лицевой панели, сопла, выключателя On/OFF и воздухорегулирующей кнопки.
Изготовлено из нержавеющей стали AISI-316

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
11508	1	7,0	0,065



Поручни



Из нержавеющей стали 18/8/2 AISI-316 (2 шт.)

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
05557	1	1,9	0,01



Ниша



Из нержавеющей стали 18/8/2 AISI-316. Глубина 240 мм. Подходит как для бетонных, так и для сборных бассейнов. Поставляется с обеспечивающими герметичность элементами и 3 м закладываемой в стену электротехнической трубкой для пневмокнопки и забора воздуха

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
05555	1	11,4	0,06



Для монтажа в сборных и облицованных пленкой бассейнах



Из нержавеющей стали 18/8 AISI-304. С винтами и уплотнениями

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
05558	1	1,35	0,01



Массажный шланг



Для установки на форсунку. Длина 1,5 м

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00247	1	0,7	0,008



ОСВЕЩЕНИЕ БАСЕЙНА И ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ТЕЧЕНИИ. СДВОЕННАЯ МОДЕЛЬ





Насосы



Изготовлены из пластика. Двойная изоляция вала двигателя. Защита двигателя IP-54

Мощность 3,3 кВт (3,85 кВт)
230/400 В 50 Гц трехфазный

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
11509	1	32,5	0,098

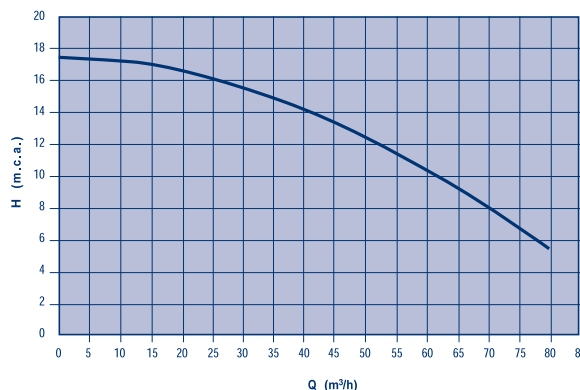

Блок управления



Пневматический блок. Насосы управляются через приводы на лицевой панели

Для насоса 3,3 кВт

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
11510	1	1,2	0,004




Комплектный набор для искусственного течения



Состоит из: оборудования искусственного течения, насоса, блока управления, фланцев с прокладками для бассейнов, облицованных пленкой, и вентилях с аксессуарами для подключения к трубам

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
28757	1	-	-
28758	1	-	-
28759	1	-	-

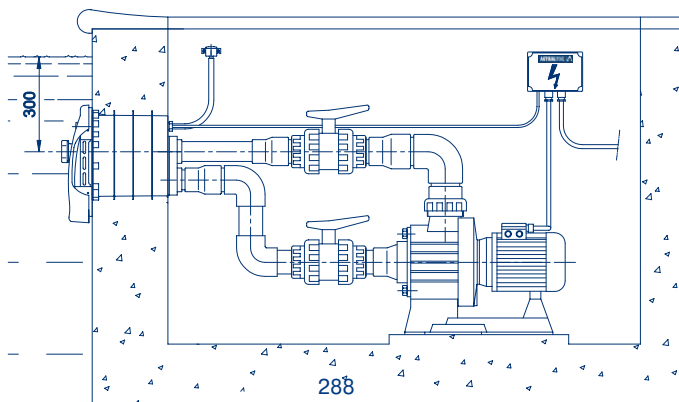

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «AQUARMONY»

Музыкальное оборудование «Aquarmony»



Распространение музыки и голосов под водой создает волшебную и необычную атмосферу. Aquarmony – это встроенные водоустойчивые динамики, разработанные для вашего бассейна. Изготовлены из высококачественных компонентов, по прогрессивной технологии и включают системы, обеспечивающие нормальную работу в соленой воде или с большим содержанием хлора. Просты в установке




Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
25680	-	-	-



Максимальная мощность	60 Вт
Сопrotивление	4 Ом
Частота	200-12000 Гц
Макс.площадь на 1 динамик	80 м²
Максимальная глубина установки	40 см
Вес	5 кг
Поставляемая длина кабеля	5 м

Пример установки динамиков Aquarmony в бетонном бассейне

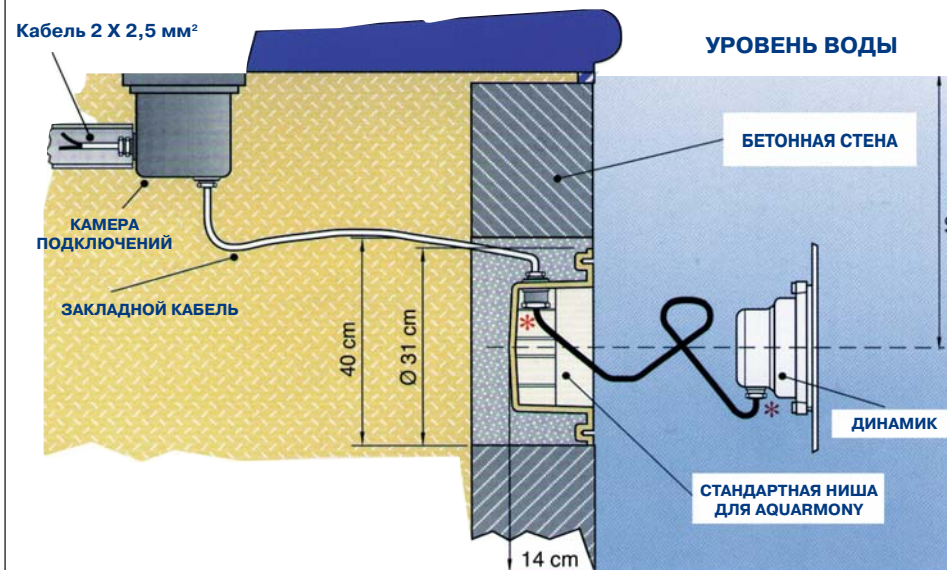

Ниша для бетонных бассейнов



Включает упаковку и 1,5 м специальной электротехнической трубки для Aquarmony

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
26158	-	-	-

Ниша для облицованных пленкой бассейнов



Включает упаковку и 1,5 м специальной электротехнической трубки для Aquarmony

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
26159	-	-	-

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «AQUARMONY»



Комплект из 2 наружных динамиков «под камень»



Усилитель мощностью 2 x 100 Вт. 2 динамика «под камень». Аксессуары и связь с терминалом. Сверхвысокого качества компоненты для распространения звука по территории, окружающей бассейн. 5-летняя гарантия на динамики при работе в любых атмосферных условиях

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
25681	-	-	-



Комплект из 4 наружных динамиков «под камень»



Усилитель мощностью 2 x 250 Вт. 4 динамика «под камень». Аксессуары и связь с терминалом. Сверхвысокого качества компоненты для распространения звука по территории, окружающей бассейн. 5-летняя гарантия на динамики при работе в любых атмосферных условиях

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
25682	-	-	-



Система «RK 120» – усилитель и динамики



Усилитель для одного или двух динамиков Aquarmony. Собрано в стойку «Rack 12U». В стойке есть место для установки дополнительного усилителя. Состоит из:

- Проигрыватель CD
- 4-линейный входной смеситель + 2 микрофонных входа для отдельных регуляторов тембра.
- Усилитель мощностью 120 Вт с разделительным трансформатором
- Одна комплектная стойка «Rack 12U»

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
25678	1	-	-

Система «RK 250» – усилитель и динамики



Усилитель для четырех динамиков Aquarmony. Собрано в стойку «Rack 12U». В стойке есть место для установки дополнительного усилителя. Состоит из:

- Проигрыватель CD
- 4-линейный входной смеситель + 2 микрофонных входа для отдельных регуляторов тембра
- Усилитель мощностью 120 Вт с разделительным трансформатором
- Одна комплектная стойка «Rack 12U»

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
25679	1	-	-